



AFA-Standardの血統を受け継ぐ優れた走行性能

# AFA-Light

主な仕様

- ・走行速度：1~150 mm/s (1mm/s 刻みで設定可能)
- ・走行精度：< 1%
- ・走行距離：250 mm / 9.84 in
- ・走行距離精度：< 1 mm
- ・最大塗工厚：8mm(チャート厚+膜厚の合計で)
- ・最大チャートサイズ(本機に載せられるサイズ)：216 mm X 355 mm×高さ8mm(膜厚を含めた高さ)  
(チャートサポートを使用することでチャートとしては500mmまで可能)
- ・推奨バーコーター※  
専用ワイヤレスバーコーター 全長250mm(有効長200mm)
- ・ブロック型アプリケーター(ペーカー、バード、ドクターナイフ形など)  
最大外形幅：200mm(純正品が推奨されます)
- ・垂れ受けの容量：30ml
- ・AFA-Lightのサイズ：  
操作面に向かって奥行335mm×幅400mm×高さ190mm
- ・単体重量：12.5 kg
- ・電源：入力100V ~ 240Vユニバーサル
- ・消費電力：最大40W

※全長290mm(有効長230mm)のワイヤ(スパイラル)バーコーターも適用可能ですが、専用ワイヤレスバーコーターが最も相性が良く優れた塗工が実現できるバーコーターとして推奨されます。

## チャート固定方法

- ・バキュームプレート使用時：吸引およびクランプ
- ・ガラスプレート使用時：クランプ

## バーコーターの固定方法

- ・バーコーター固定用ウェイト(別売のオプションウェイトで荷重を増やすことが可能)  
オプションウェイト：KT-AB3680 250 g/個 ¥19,600/2個1式(KT-AB3680×2個の税別価格)

KT-AB3652+KT-AB3670	納品時ガラスプレート装着	お問合せください
KT-AB3652+KT-AB3653	納品時バキュームプレート装着&バキュームポンプ付属	お問合せください

バキュームプレート装着モデルにガラスプレートをお付けしたフルセットの価格は お問合せください


Try & Rent 対象商品です。詳しくは当社ホームページをご覧ください。




クランプ



バキューム



バーコーター固定用ウェイト




オプションウェイト取付時

全自動アプリケーター 入門モデル

# AFA-Light

Automatic Film Applicator - Compact Model

Try & Rent  
対象製品です

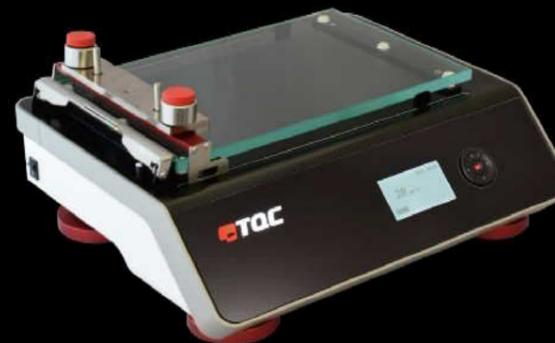


まだバーコーターを  
手で引いていらっしゃるのですか?  
あなたを5分で塗工の達人にする  
コンパクトで疲れ知らずの入門機  
...登場です



テーブルからデスクへ  
場所を選ばない  
ジャスト持ち運びサイズ



ガラステーブルも  
バキュームテーブルも  
これ1台でOK





豊富な  
アプリケーターツール  
が活用できます



しかもバーコーターは径・長さの自由度が広い

操作はカンタン  
画面を見ながら矢印キーで  
移動してOKを押すだけ



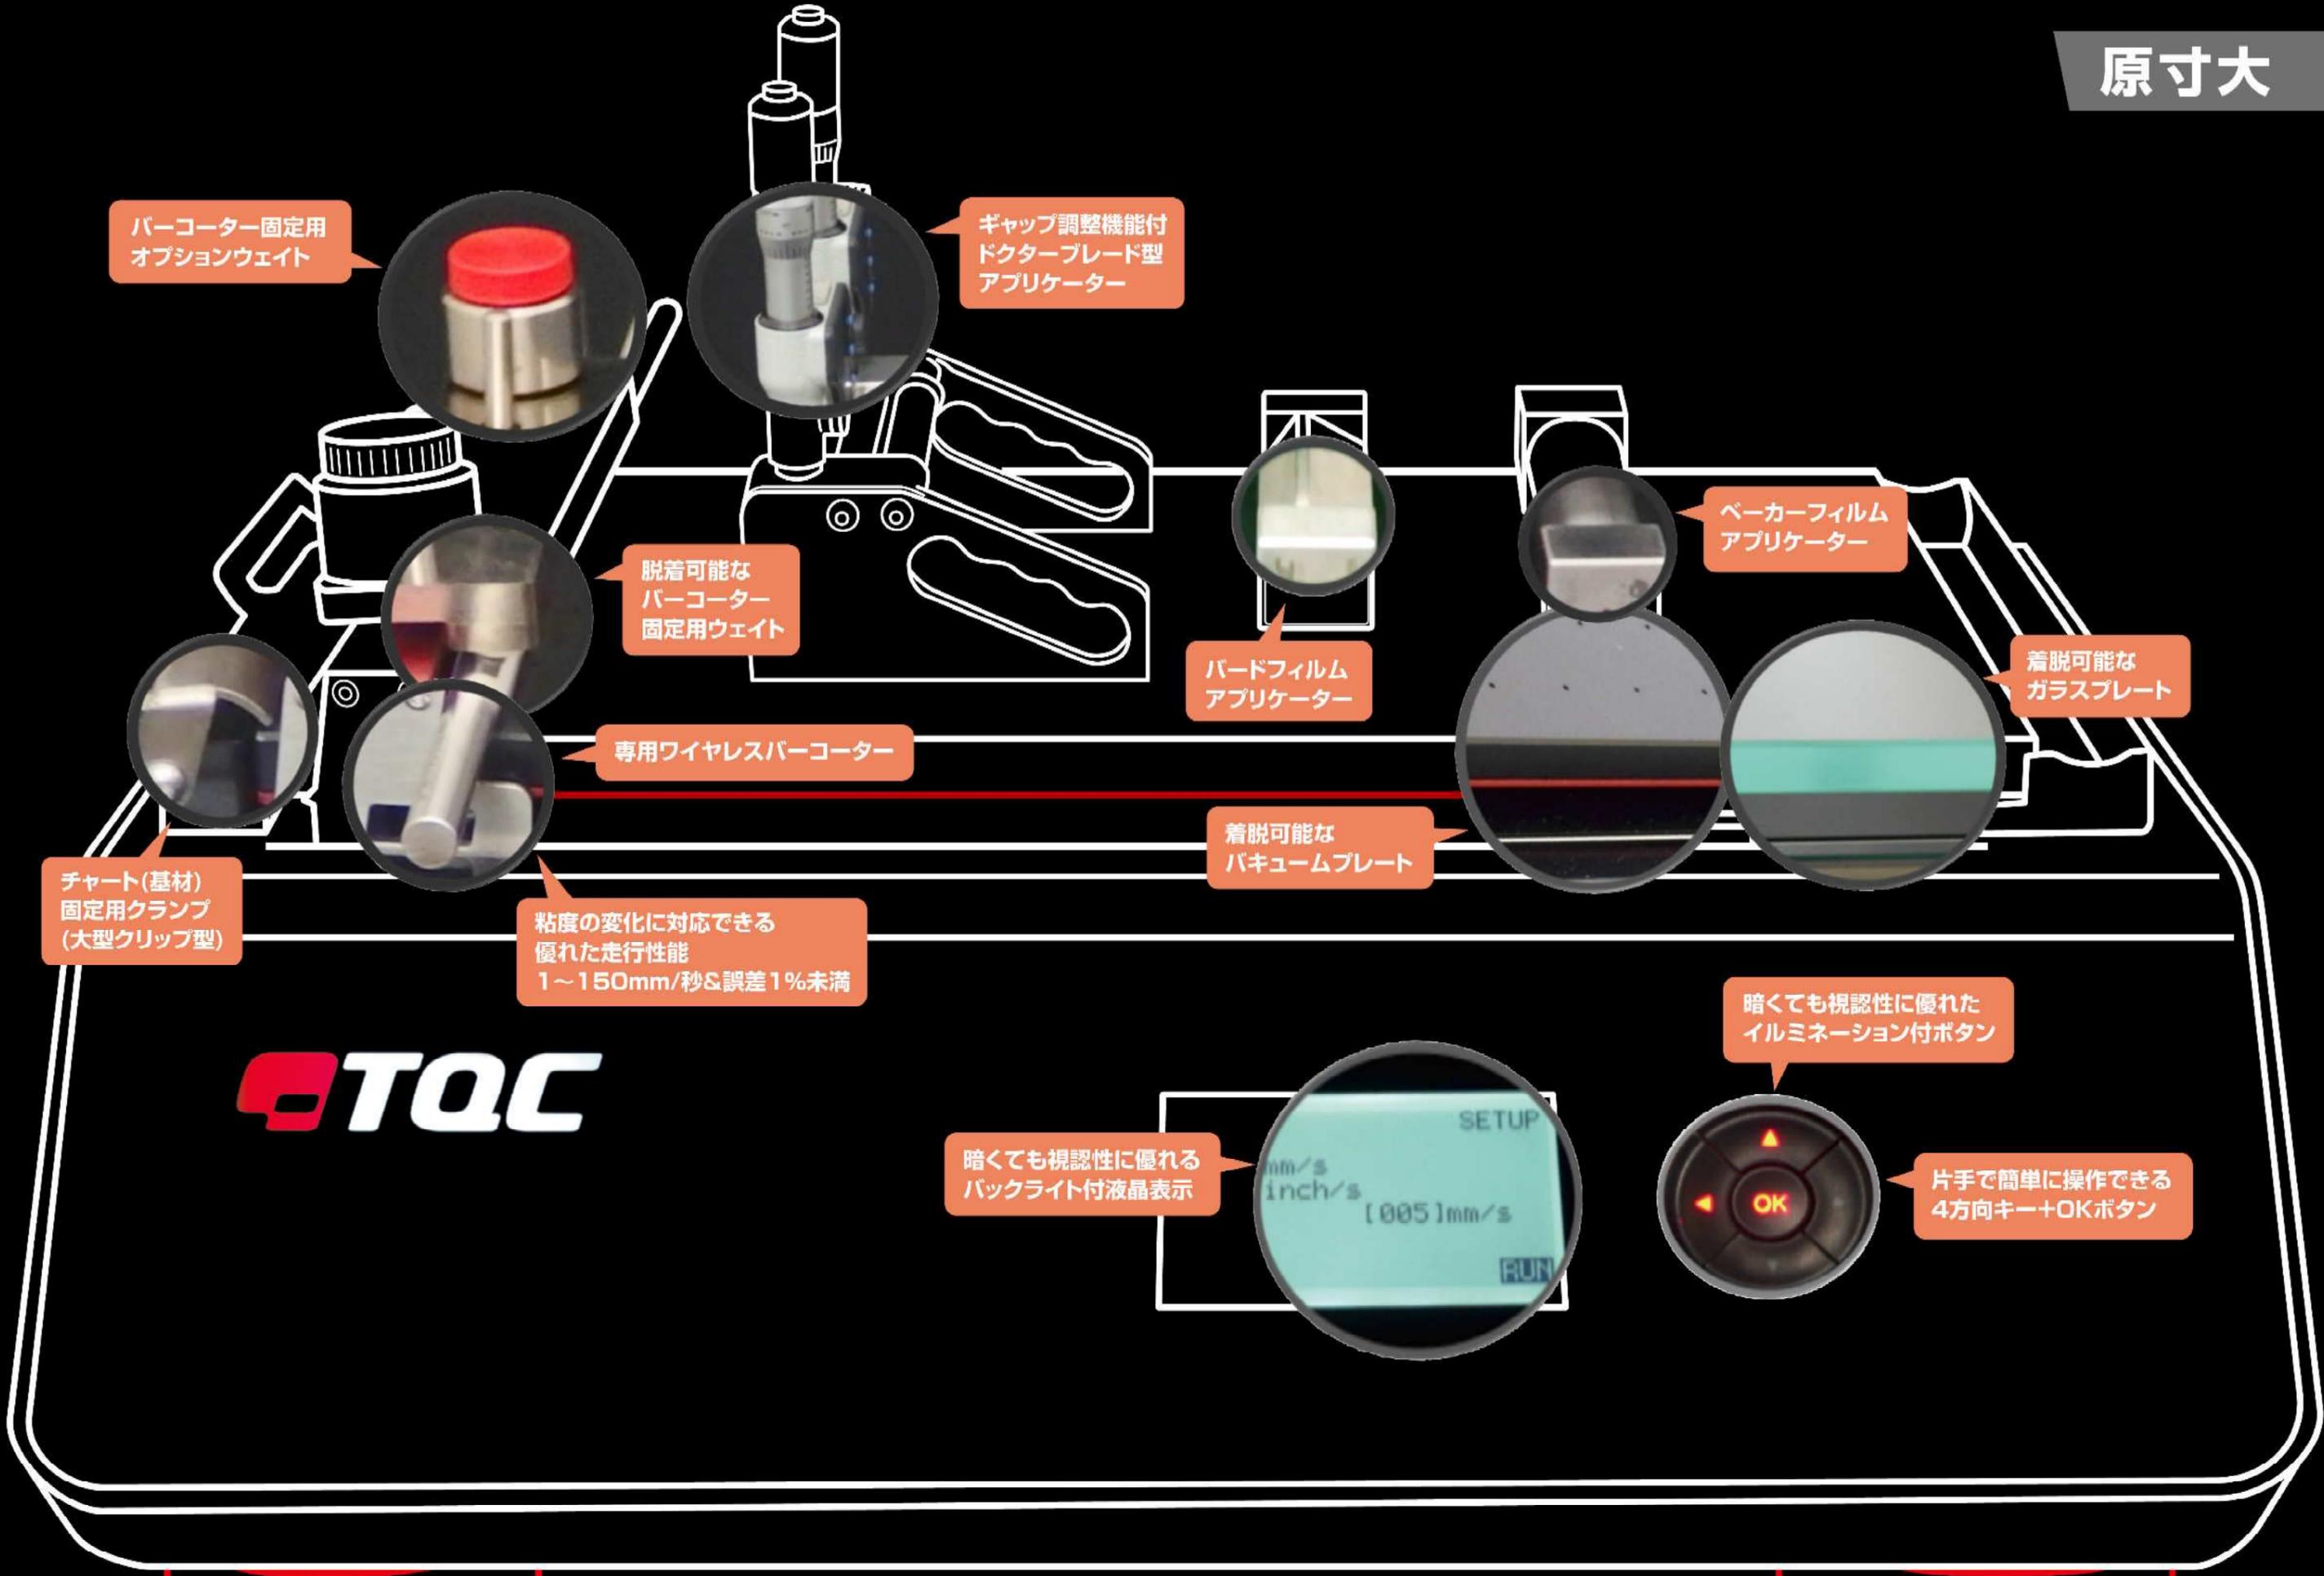

パーコーター固定用  
オプションウェイト

ギャップ調整機能付  
ドクターブレード型  
アプリケーター

脱着可能な  
パーコーター  
固定用ウェイト

ペーパーフィルム  
アプリケーター

着脱可能な  
ガラスプレート

ハードフィルム  
アプリケーター

専用ワイヤレスパーコーター

着脱可能な  
バキュームプレート

チャート(基材)  
固定用クランプ  
(大型クリップ型)

粘度の変化に対応できる  
優れた走行性能  
1~150mm/秒&誤差1%未満

暗くても視認性に優れた  
イルミネーション付ボタン

暗くても視認性に優れる  
バックライト付液晶表示



片手で簡単に操作できる  
4方向キー+OKボタン

**TQC**